





## Halter Typ H

Befestigungselement für Unterkonstruktion  
ohne Dämpferelement



Typ H  
type H

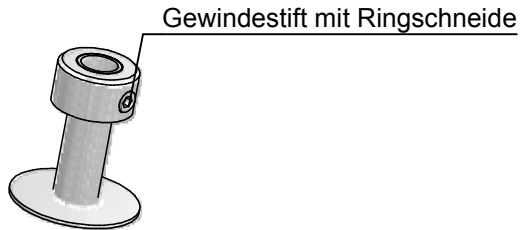

## fastener type H

fastener for underconstruction  
without damper element

Verlängerung VL  
extension VL

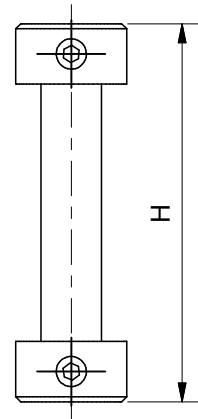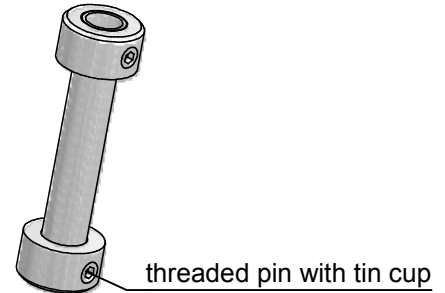

Bezeichnung discription	Artikel-Nr. <sup>1</sup> art.no <sup>1</sup>	VE <sup>3</sup> unit <sup>3</sup>	Abmessung Rohr measur. Pipe	Höhe H height H	Masse mass kg/100	für Bolzen for stud
H 25	H13287	500	12 x 25	25	3,72	8mm/M8
H 40	H10507	500	12 x 40	40	4,2	8mm/M8
H 100	H10508	250	12 x 100	100	5,7	8mm/M8
VL 75	H11767	300	12 x 75	75	6,65	8mm/M8

<sup>1</sup>Stahl galvanisch verzinkt

<sup>1</sup>galvanised steel

<sup>3</sup>Verpackungseinheit

<sup>3</sup>packing unit

Umfangreiches Standardprogramm,  
andere Abmessungen auf Anfrage

Material: Stahl, galvanisch verzinkt,  
andere Materialien auf Anfrage

Vorteile:

- kurze Montagezeit
- großer Distanzausgleich
- kann in allen Positionen eingebaut werden
- feuersichere Konstruktion
- max. zulässige Belastung = 250 N/Halter

extensive standard program,  
different dimensions on request

material: galvanised steel,  
other material on request

advantages:

- short assembly time
- high distance balance
- installable in all positions
- fire-resistant
- max. permissible load = 250 N/Fastener