


Halter Typ H

Befestigungselement für Unterkonstruktion ohne Dämpferelement




fastener type H

fastener for underconstruction without damper element

Typ H
type H

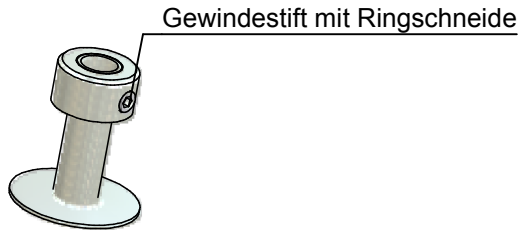

Verlängerung VL
extension VL

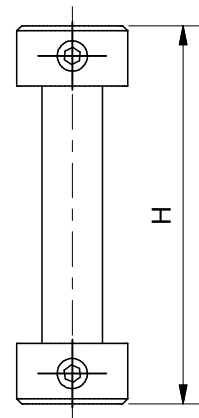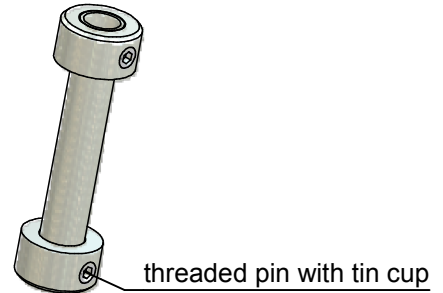

Bezeichnung discription	Artikel-Nr. ¹ art.no ¹	VE ³ unit ³	Abmessung Rohr measur. Pipe	Höhe H height H	Masse mass kg/100	für Bolzen for stud
H 25	H13287	500	12 x 25	25	3,72	8mm/M8
H 40	H10507	500	12 x 40	40	4,2	8mm/M8
H 100	H10508	250	12 x 100	100	5,7	8mm/M8
VL 75	H11767	300	12 x 75	75	6,65	8mm/M8

¹Stahl galvanisch verzinkt

¹galvanised steel

³Verpackungseinheit

³packing unit

Umfangreiches Standardprogramm,
andere Abmessungen auf Anfrage

extensive standard program,
different dimensions on request

Material:Stahl,galvanisch verzinkt,
andere Materialien auf Anfrage

material: galvanised steel,
other material on request

Vorteile:

advantages:

- kurze Montagezeit
- großer Distanzausgleich
- kann in allen Positionen eingebaut werden
- feuersichere Konstruktion
- max. zulässige Belastung = 250 N/Halter

- short assembly time
- high distance balance
- installable in all positions
- fire-resistant
- max. permissible load = 250 N/Fastener