


Gewindebolzen mit praktisch  
durchgehendem Gewinde Typ MD (EN  
ISO 13918)

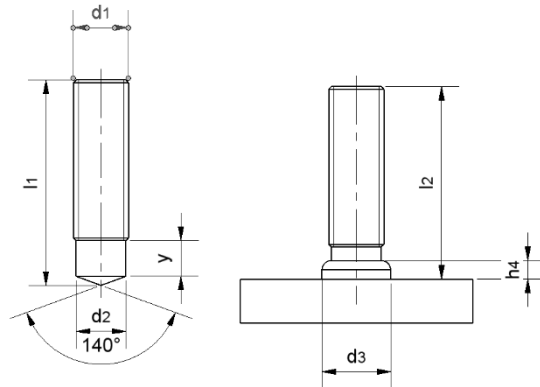

| Abmessungen<br>(d1x l2) | h   | d2    | d3   | y   | Kg/100* | VPE | Keramikrin<br>g |
|-------------------------|-----|-------|------|-----|---------|-----|-----------------|
| M 6x30                  | 3,5 | 5,35  | 9    | 5,5 | 0,52    | 500 | MF6             |
| M 6x40                  |     |       |      |     | 0,69    | 200 |                 |
| M 6x50                  |     |       |      |     | 0,87    | 200 |                 |
| M 8x20                  | 3   | 7,19  | 9,9  | 6   | 0,61    | 500 | MF8             |
| M 8x25                  |     |       |      |     | 0,77    | 500 |                 |
| M 8x30                  |     |       |      |     | 0,93    | 500 |                 |
| M 8x40                  |     |       |      |     | 1,25    | 500 |                 |
| M 8x50                  |     |       |      |     | 1,57    | 500 |                 |
| M 10x30                 | 3,4 | 9,03  | 12,5 | 6,5 | 1,46    | 500 | MF8             |
| M 10x40                 |     |       |      |     | 1,97    | 200 |                 |
| M 12x40                 | 4,2 | 10,86 | 14,5 | 7,5 | 2,83    | 200 | MF12            |
| M 12x45                 |     |       |      |     | 3,20    | 200 |                 |
| M 12x50                 |     |       |      |     | 3,56    | 200 |                 |
| M 16x30                 | 5,8 | 14,6  | 17,8 | 11  | 3,81    | 100 | MF16            |
| M 16x40                 |     |       |      |     | 5,14    | 100 |                 |

Material: 4.8, A2, A4,

Oberflächenbeschichtung: A2K (Verzinkt), zl (Zinklamelle)

Weitere Abmessungen auf Anfrage

\*Werte gelten für Bolzen der Festigkeitsklasse 4.8