


Halter Typ HG40 H mit Vibrationselement

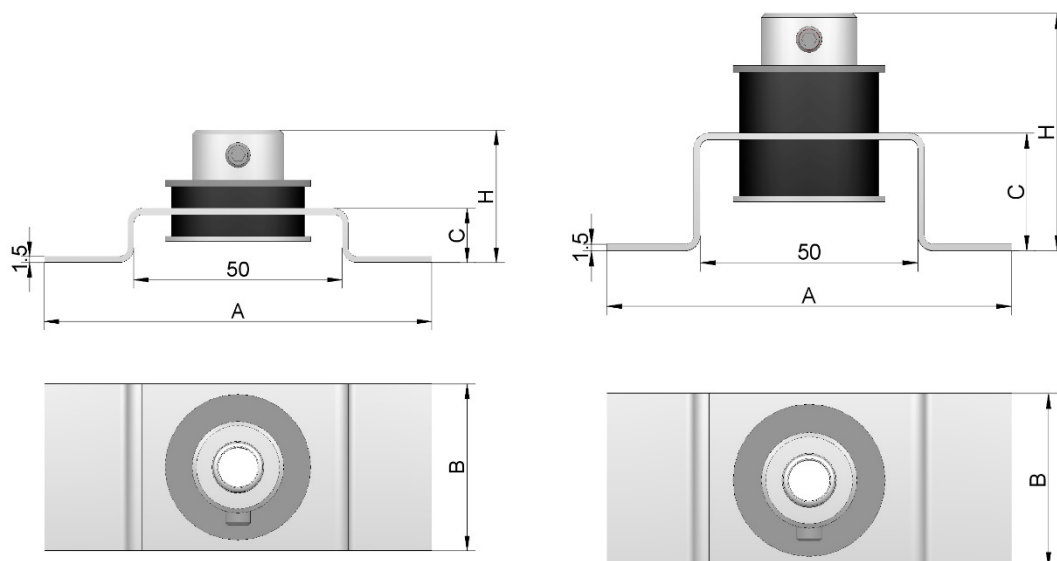

Bezeichnung	Shore	Art.-Nr.	VPE	Abmessungen				für Bolzen	Material
				A	B	C	H		
HG 40/13 H	40°±5 TPE	H25213	150	93	40	13	35	M8/8mm	StZn
HG 40/25 H		H10512	100			25	54		
HG 40/50 H		H13647	150			50	79		
HG 40/80 H		H25080	100			80	107		
HG 40/100 H		H10513				100	130		
HG40/13 H	40°±5 TPE	H25669	150	93	40	13	35	M8/M10	1.4571
HG40/25 H		H25310	100			25	54		
HG40/50 H		H25467	150			50	79		
HG40/13 H	40°±5 Silikon	H25790	150	93	40	13	35	M8/8mm	StZn
HG40/25 H		H25791	100			25	45		
HG40/50 h		H25802	150			50	70		
HG40/25 H	50°±5 TPE	H25387	100	93	40	25	54	M8/8mm	StZn
HG40/50 H		H25704	150			50	79		

Vorteile:

- schnelle Montage
- hoher Toleranzausgleich
- in allen Einbaulagen montierbar
- feuerbeständig
- maximal zulässige Belastung = 250 N je Halter

Weitere Materialien oder Abmessungen auf Anfrage

K2024-29-E

Hilbig GmbH ● Postweg 204 ● 21218 Seevetal ● Germany