


Kopfbolzen mit Innengewinde mit
 reduziertem Schaft Typ KBMI reduziert

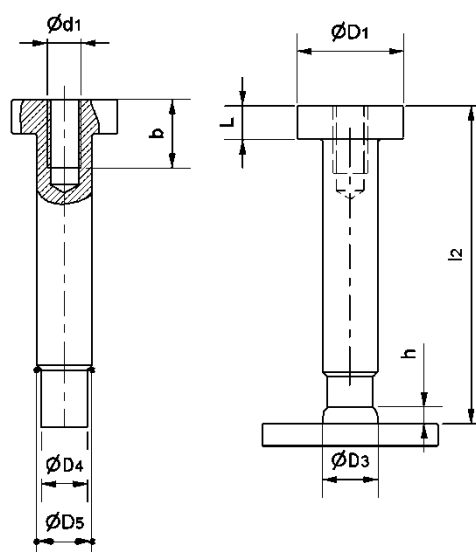

Beispielbezeichnung: D4/D5xl2-d1xb-235JR-A2K

D4	D5	l2	d1	b	D1	D3	h	L	Keramikring
10,8	13	35	M8	12	25	15,5	4,5	8	PF12
		50							
		75							
		100							
	16	40	M10	18	32				
		50							
		60							
		90							
		100							
	19	50	M12	20	32			10	

Material: 4.8, A2, A4,

Oberflächenbeschichtung: A2K (Verzinkt), zl (Zinklamelle)

Weitere Abmessungen auf Anfrage