


Halter Typ HG40 U mit Vibrationselement

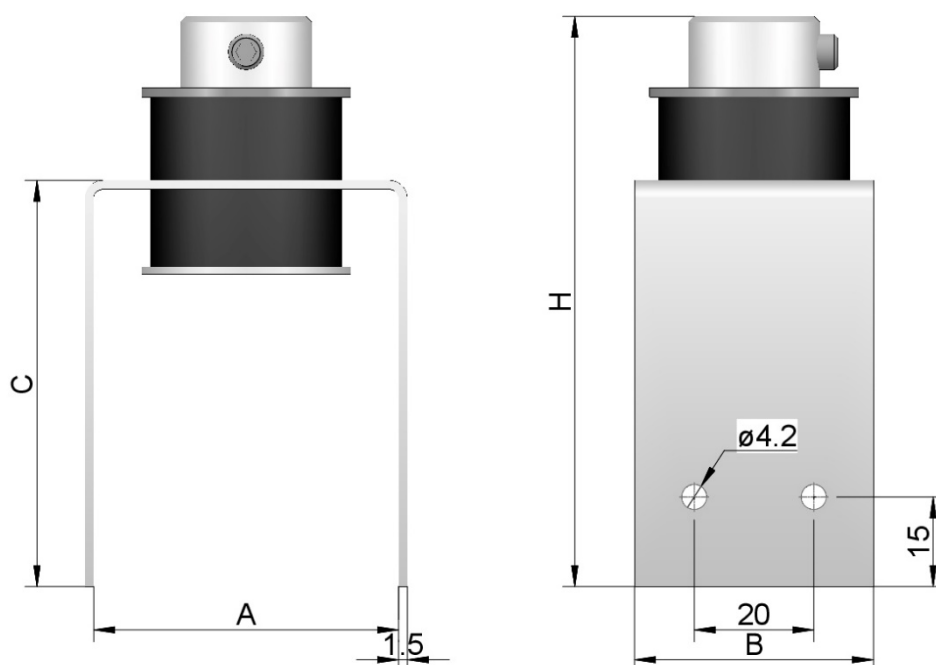

Bezeichnung	Shore	Art.-Nr.	VPE	Abmessungen				für Bolzen	Material	Kommentar
				A	B	C	H			
HG40/25 U	40°±5 TPE	H25916	100	52	40	26	53	M8	StZn	Mit einem Loch 4,2
HG 40/50 U		H25897		55,5		50	77			ohne Loch
HG 40/60 U		H26009		51		68	95			
HG 40/60 U	40°±5 Silikon	H25958	159	51	40	68	86	M8	StZn	

Vorteile:

- schnelle Montage
- hoher Toleranzausgleich
- in allen Einbaulagen montierbar
- feuerbeständig
- maximal zulässige Belastung = 250 N je Halter

Weitere Materialien oder Abmessungen auf Anfrage